

OFERTAS GAYNER



IMPINCHABLE

RUEDAS PARA CARRETILLAS DE OBRA

NÚCLEO DE ACERO ESTAMPADO CON BANDAJE DE ESPUMA DE POLIURETANO

PARTICULARIDADES

- Núcleo de acero estampado y zincado, banda de espuma de poliuretano.
- Banda de rodadura blanda.

ACABADO

- Núcleo de color negro y banda negra de perfil V20 color naranja.

APLICACIONES


- Especialmente indicadas para carretillas de obra para trabajo en suelos blandos e irregulares.

PROPIEDADES

- Máxima absorción de golpes y vibraciones y protección de los pavimentos.
- Buena resistencia a la abrasión.

PRECAUCIONES

- Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.

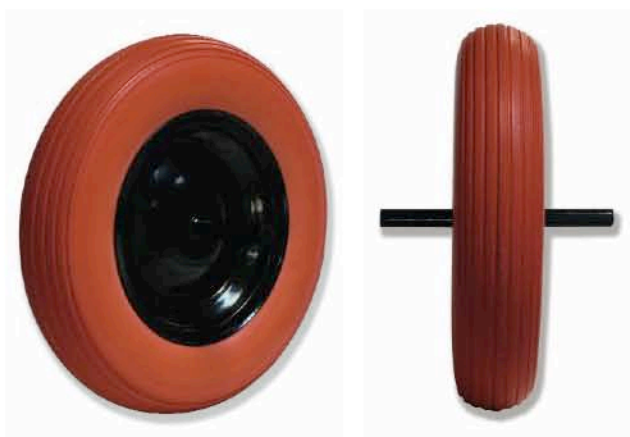

A	B	Eje	Kg.	Kg.	Referencia	Código	P.V.P.
360	78	Macizo ø18x220	3	150	360 EPIE3	10-87/20	36'90

GAYNER®

Gayner, S.A.
Palau de Plegamans, 15 - 08213 POLINYÀ (Barcelona)
Tel.: 93 713 59 59 - Fax: 93 713 13 17
info@gayner.net - www.gayner.net